




ADDITIONAL INFORMATION


MÁS INFORMACIÓN

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

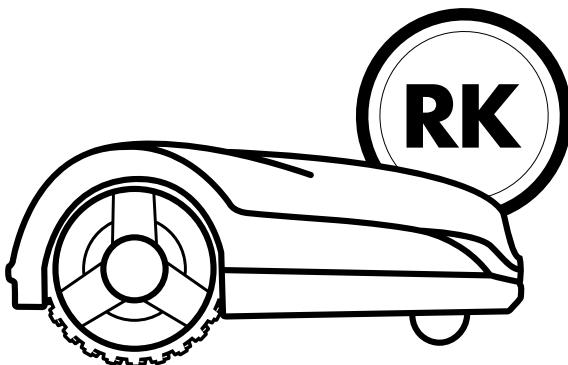



ADDITIONAL INFORMATION

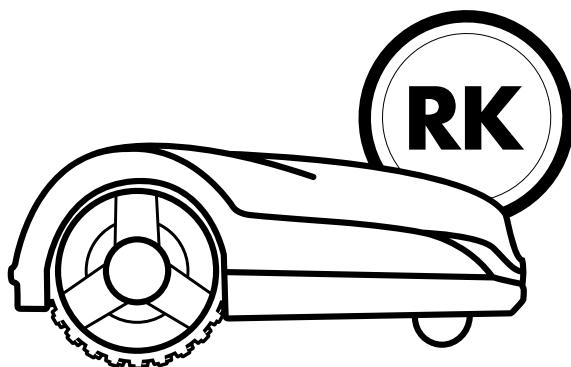


Maintenance and Cleaning

EN





Safety first

1. Switch off the robot

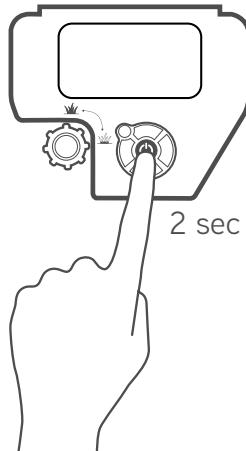

-
2. Remove the disabling device before doing any maintenance

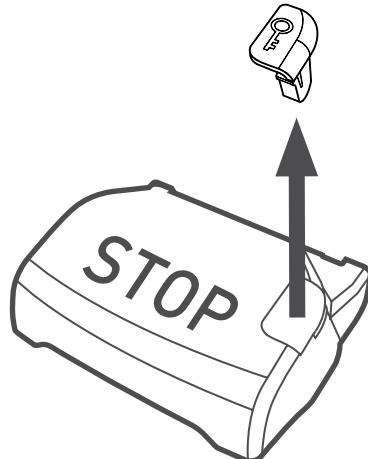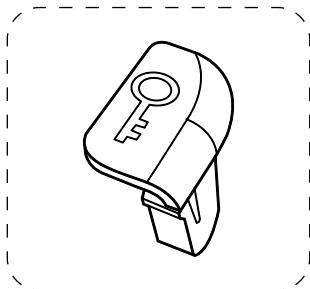




Blade Replacement

Periodically inspect the blades and replace them if damaged.
It is recommended to replace the blades per the table below.
Always replace all 4 blades, including the screws.



< 1/8 acre	Every 8 - 10 weeks
1/8 acre - 1/4 acre	Every 6 - 8 weeks
> 1/4 acre	Every 4 - 6 weeks

Watch the video

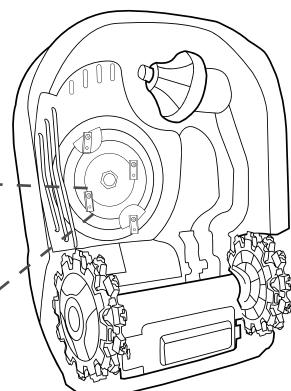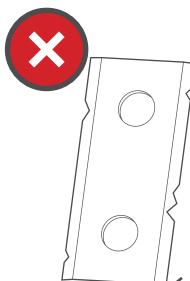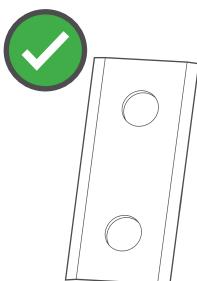



EN

Cleaning


The RK wheels and deck are self-cleaning. Accumulated grass, soil and debris will disperse when dry conditions return.

Every 1-2 weeks, clean the robot underneath.

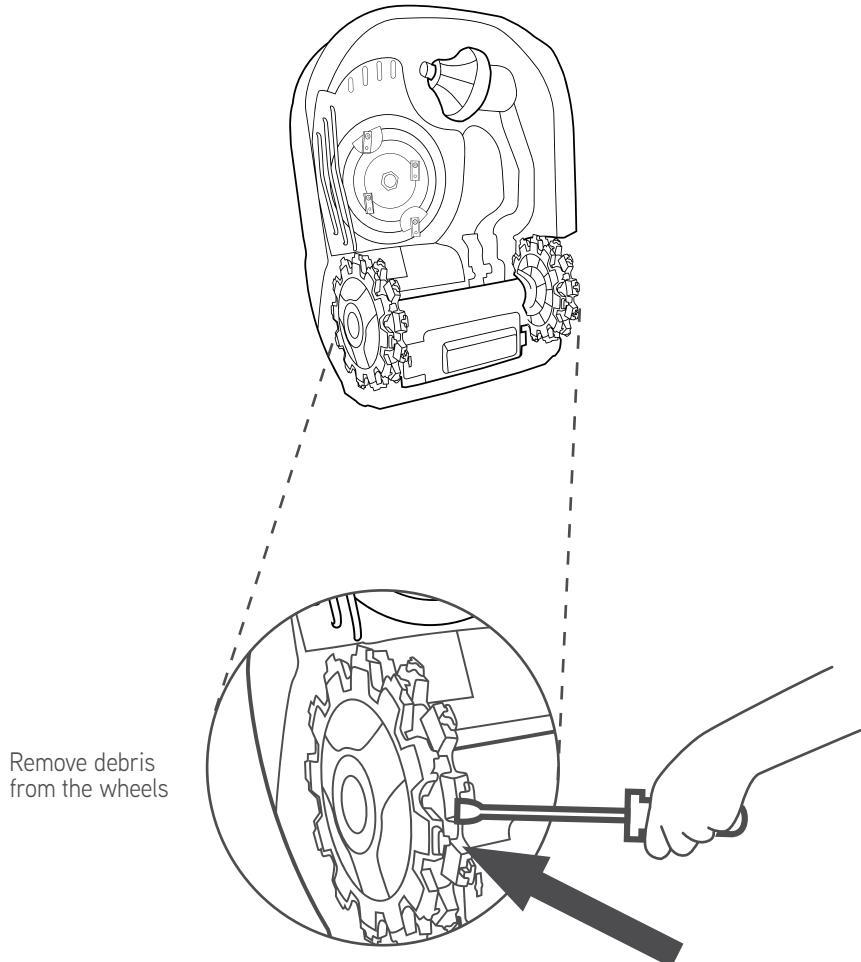


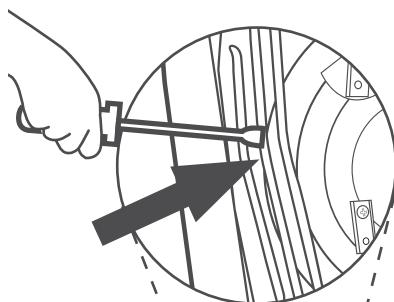

Remove debris between
the guard wires

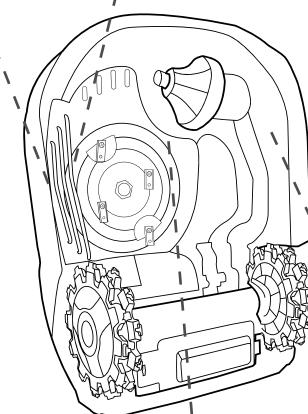

Use a soft brush to remove
debris from the mowing deck


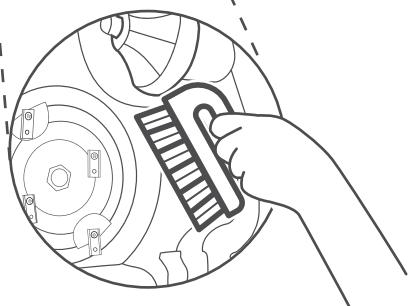




EN

Install the wheel cleaners

During longer periods of increased wet conditions, mud and mulch can accumulate on wheels. It is recommended to attach the wheel cleaners accessories to assist in removing debris in these conditions.

Watch the video

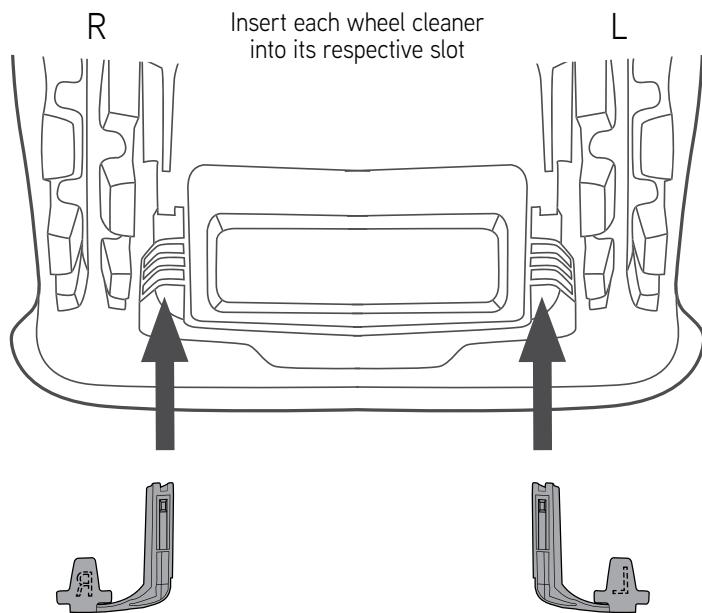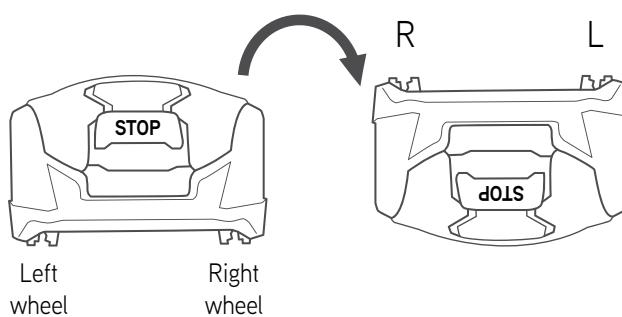

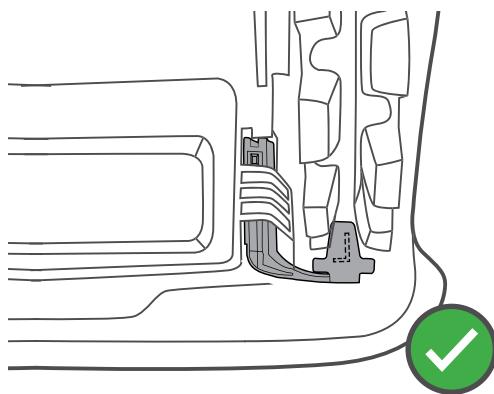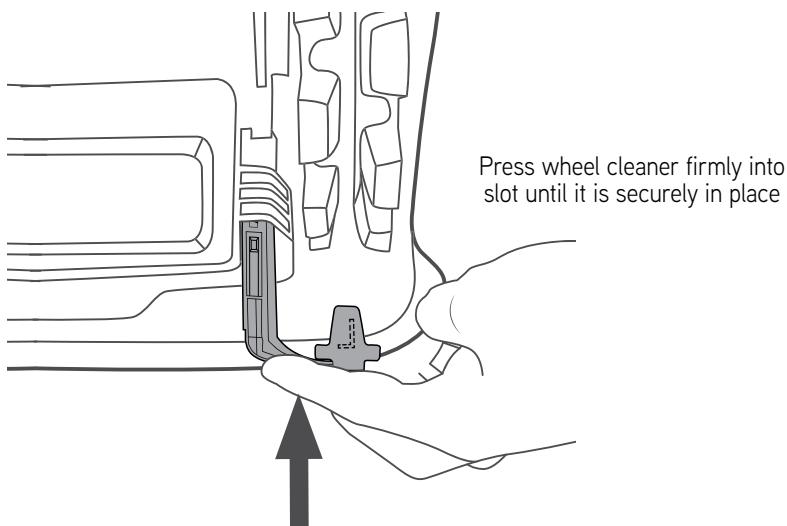

Technical Spec	RK1000	RK2000
Model number	22AKFAFA737	22AKHAF737
Recommended lawn size [acre]	Up to 1/4 acre	Up to 1/2 acre
Cutting width [inch]	8.25"	8.25"
Cutting height [inch]	0.8" - 4.0"	0.8" - 4.0"
Sub-zones	4	4
Separated zones	✓	✓
Wire [ft.]	740	1000
Number of pegs	300	400
Mowing motors	DC Brushless	DC Brushless
Drive motors	DC Brushless	DC Brushless
Max. incline mowing area	45% (24°)	45% (24°)
Max. incline wire on slope	20% (11°)	20% (11°)
Sound pressure level Lpa dB(A) (K=3)	50	50
Measured sound power level Lwa, dB(A)	61	61
Guaranteed sound power level Lwa, dB(A)	64	64
Mowing time [min]	40-50	80-90
Charging time [min]	60-120	60-120
Battery type	18,15V Li-Ion	18,15V Li-Ion
Battery capacity spec [Ah]	4.9	4.9
Power consumption [kWh/month]	4	7.3
Anti-theft	✓	✓
Bluetooth (BLE)	✓	✓
GSM module	✓	✓
Near Wire Following (MBLE)	✓	✓
Max altitude [ft.]	10,000 ft	10,000 ft
Warranty	3 years	3 years

Mowing time and lawn size based on ideal mowing conditions.

Technical Spec	RK3000	RK4000
Model number	22AKJAF737	22AKLAF737
Recommended lawn size [acre]	Up to 3/4 acre	Up to 1 acre
Cutting width [inch]	16.5"	16.5"
Cutting height [inch]	0.8" - 4.0"	0.8" - 4.0"
Sub-zones	4	4
Separated zones	✓	✓
Wire [ft.]	1300	1500
Number of pegs	500	550
Mowing motors	DC Brushless	DC Brushless
Drive motors	DC Brushless	DC Brushless
Max. incline mowing area	45% (24°)	45% (24°)
Max. incline wire on slope	20% (11°)	20% (11°)
Sound pressure level Lpa dB(A) (K=3)	53	53
Measured sound power level Lwa, dB(A)	64	64
Guaranteed sound power level Lwa, dB(A)	65	65
Mowing time [min]	80-90	110-120
Charging time [min]	60-80	90-110
Battery type	18,15V Li-Ion	18,15V Li-Ion
Battery capacity spec [Ah]	9.6	9.6
Power consumption [kWh/month]	11.5	11.5
Anti-theft	✓	✓
Bluetooth (BLE)	✓	✓
GSM module	✓	✓
Near Wire Following (MBLE)	✓	✓
Max altitude [ft.]	10,000 ft	10,000 ft
Warranty	3 years	3 years

Mowing time and lawn size based on ideal mowing conditions.

FCC/ISED Regulatory notices

EN

General

As an integrated product, the RK models are fully compliant with the grants of the FCC Equipment Authorization and the ISED Technical Acceptance Certificates issued for the built-in modular approved radio modules as follows:

Description	Module name	US/FCC ID	Canada/IC ID	Grantee
CATM / NBLoT module	ME310G1-WW	RI7ME310G1WW	5131A-ME310G1WW	Telit Communications S.p.A
BT Light Energy V5.0 module	BL652-SA	SQGBL652	3147A-BL652	Laird Technologies

Note: The listed above radio modules may be limited to the specific product models.

Modification statement

MTD has not approved any changes or modifications to this device by the user. Any changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Interference statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Wireless notice

This device complies with FCC/ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines and RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. The antenna should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

FCC Class B digital device notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Replacement parts

Part Number	Part Description
725-18190	Battery for RK1000/2000
725-17288	Battery for RK3000/4000
122-100-619	Blade Kit
742-05538	Single blade
725-17045	Power supply for RK1000/2000 US
725-17046	Power supply for RK3000/4000 US

Storage mode

EN

The Storage mode is intended for winter or other long periods where mowing is not needed, and it minimizes power consumption.

At the end of the mowing season, it is recommended to turn the Storage mode on, through the 'Settings' menu. Storage mode will be automatically activated on the base station too.

To activate Storage mode:

- 1) Place mower in the base station
- 2) Turn ON Storage mode setting on mower

Once activated and the mower is fully charged, it will automatically enter sleep mode to reduce power consumption. It disables scheduled departures and disconnects all communication devices (Bluetooth /GSM).


To deactivate Storage mode:

- 1) Turn OFF Storage mode setting on mower
- 2) Disconnect base station power from mains outlet for 20 sec.
- 3) Re-connect base station power

Once the mower and base station are awake, mowing will resume per the scheduled departures.



MÁS INFORMACIÓN

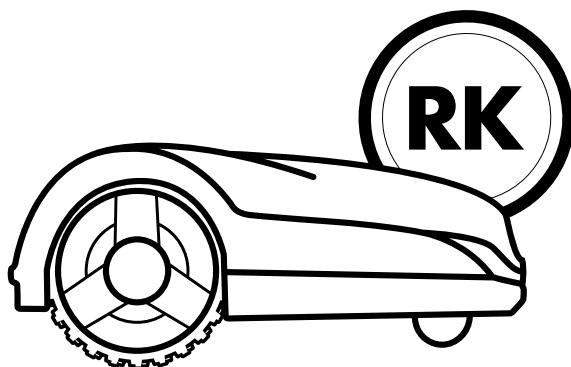


Mantenimiento y limpieza

ES





Seguridad ante todo

1. Apagar el robot

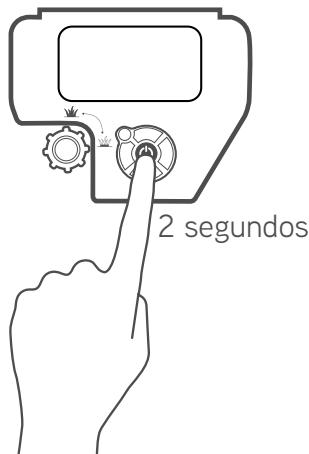

2. Antes de cualquier trabajo de mantenimiento, retirar siempre el dispositivo de desactivación

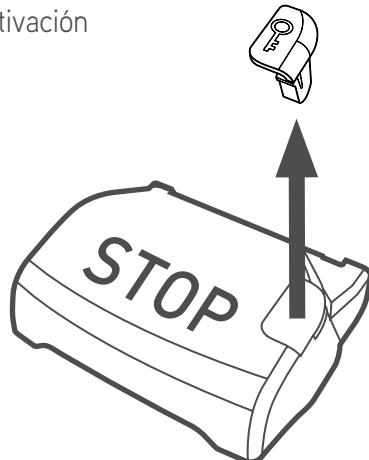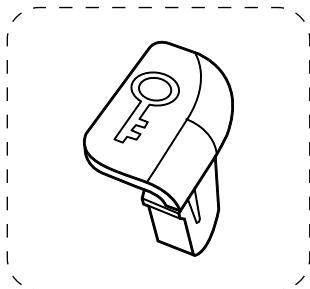




Cambio de cuchillas

Inspeccionar periódicamente las cuchillas y, si están dañadas, cambiarlas. Se recomienda cambiar las cuchillas según la tabla siguiente. Siempre cambiar las 4 cuchillas, incluidos los tornillos.



< 1/8 de acre	Cada 8 a 10 semanas
De 1/8 a 1/4 de acre	Cada 6 a 8 semanas
> 1/4 de acre	Cada 4 a 6 semanas

Ver el vídeo

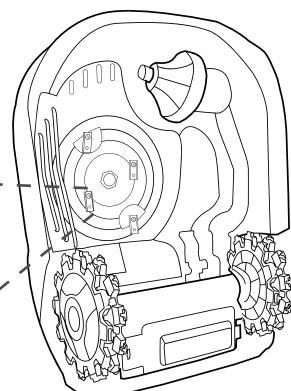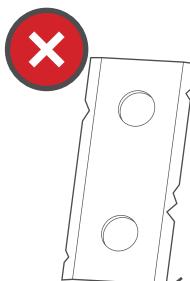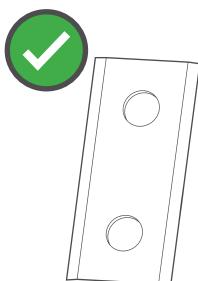



Limpieza

ES



Las ruedas y la plataforma de la RK son autolimpiables. La hierba, la tierra y los restos que se hayan acumulado se dispersarán cuando vuelvan las condiciones de sequedad.

Cada 1 o 2 semanas, limpiar el robot por debajo.

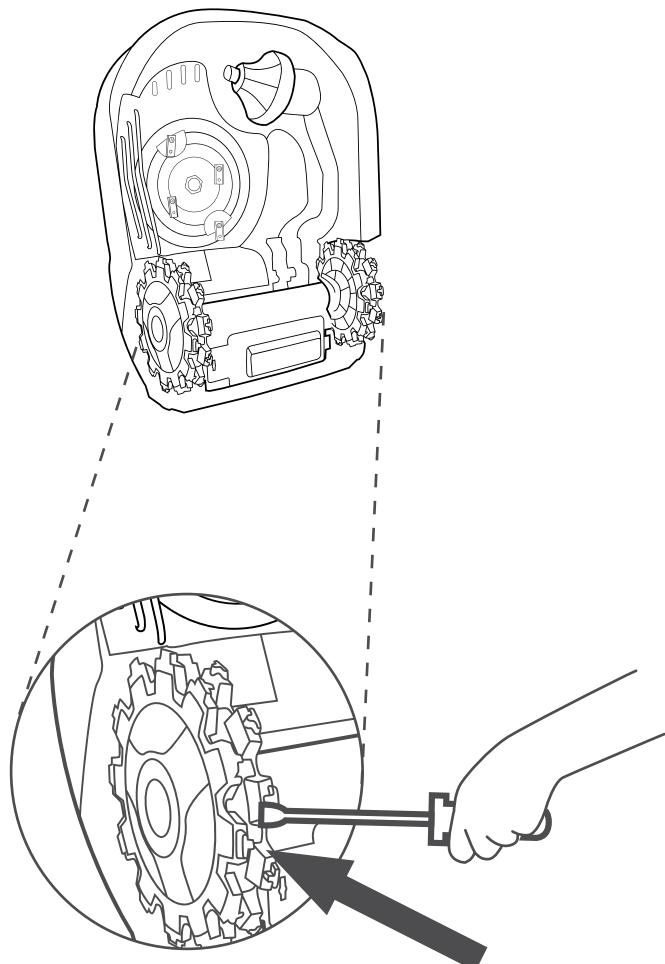

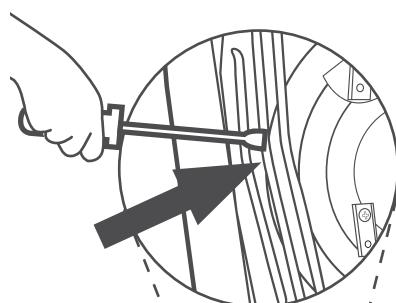

Eliminar los residuos
entre los cables de
protección

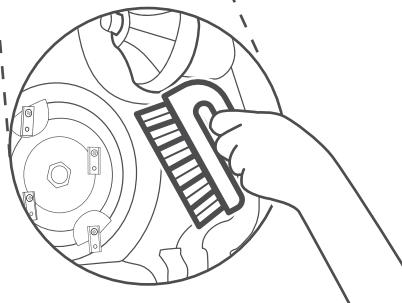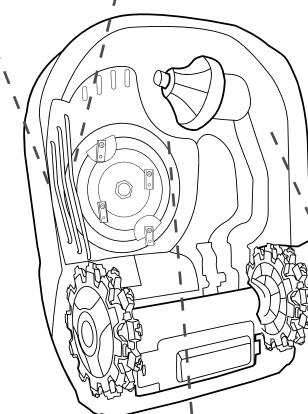



Para eliminar los residuos de
la plataforma de corte, utilice
un cepillo suave



Instalación de los limpiadores de ruedas

ES

Durante periodos prolongados de aumento de las condiciones de humedad, en las ruedas podrían acumularse barro y mantillo. Se recomienda adjuntar los accesorios de limpieza de ruedas para ayudar a eliminar los residuos en estas condiciones.

Ver el video

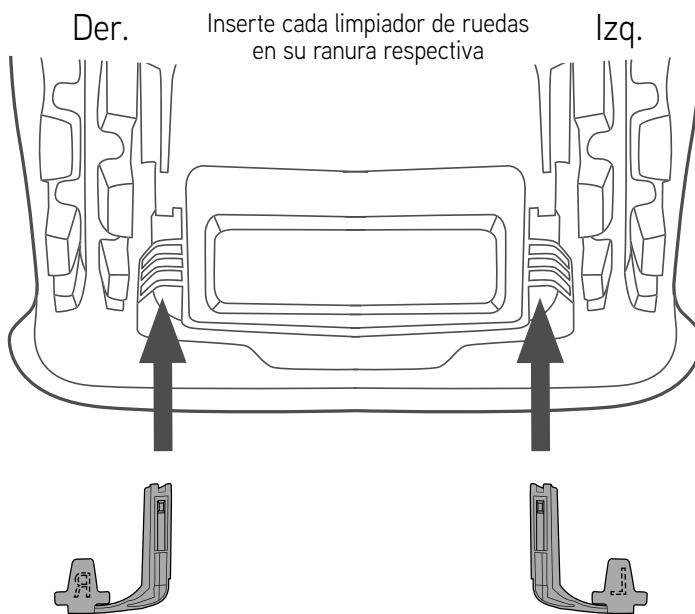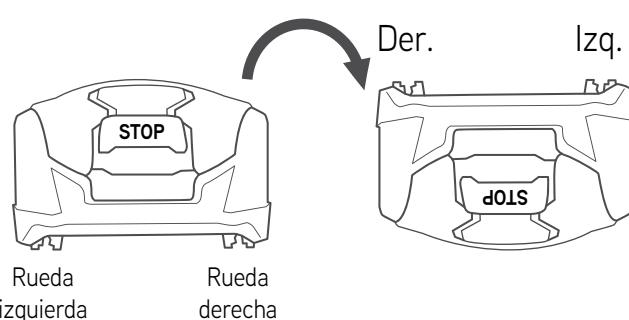

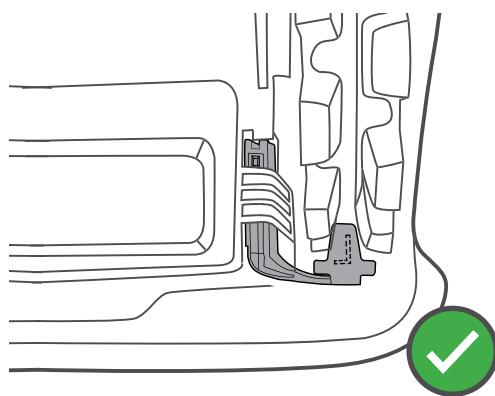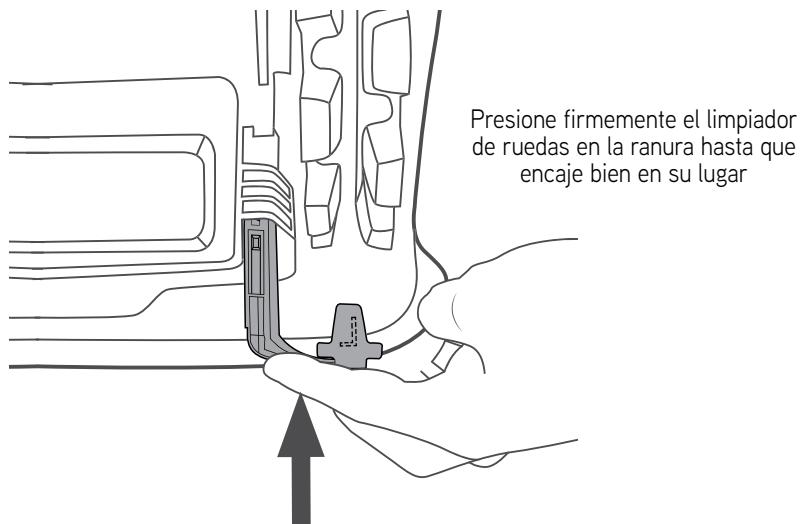

Especificaciones técnicas	RK1000	RK2000
Número de modelo	22AKFAFA737	22AKHAFA737
Tamaño recomendado del césped [acres]	Hasta 1/4 de acre	Hasta 1/2 acre
Ancho de corte [pulgadas]	8,25 pulg.	8,25 pulg.
Altura de corte [pulgadas]	De 0,8 a 4,0 pulg.	De 0,8 a 4,0 pulg.
Subzonas	4	4
Zonas separadas	✓	✓
Cable [pies]	740	1000
Cantidad de estacas	300	400
Motores de corte	CC sin escobillas	CC sin escobillas
Motores de accionamiento	CC sin escobillas	CC sin escobillas
Área de corte con inclinación máxima	45% (24°)	45% (24°)
Cable de inclinación máxima en la pendiente	20% (11°)	20% (11°)
Nivel de presión acústica Lpa dB(A) (K=3)	50	50
Nivel de potencia sonora medido Lwa, dB(A)	61	61
Nivel de potencia sonora garantizado Lwa, dB(A)	64	64
Tiempo de corte [en minutos]	40-50	80-90
Tiempo de carga [en minutos]	60-120	60-120
Tipo de batería	18 y 15 voltios iones de litio	18 y 15 voltios iones de litio
Capacidad de la batería [Ah]	4.9	4.9
Consumo de energía [kWh/mes]	4	7.3
Antirrobo	✓	✓
Bluetooth (BLE)	✓	✓
Módulo GSM	✓	✓
Seguimiento cercano de cable (MBLE)	✓	✓
Altitud máxima [pies]	10 000 pies	10 000 pies
Garantía	3 años	3 años

El tiempo de corte y el tamaño del césped se basan en condiciones ideales de corte.

Especificaciones técnicas	RK3000	RK4000
Número de modelo	22AKJAFA737	22AKLAFAT37
Tamaño recomendado del césped [en acres]	Hasta 3/4 de acre	Hasta 1 acre
Ancho de corte [pulgadas]	16.5 pulg.	16.5 pulg.
Altura de corte [pulgadas]	0.8" a 4.0"	0.8" a 4.0"
Subzonas	4	4
Zonas separadas	✓	✓
Cable [pies]	1300	1500
Cantidad de estacas	500	550
Motores de corte	CC sin escobillas	CC sin escobillas
Motores de accionamiento	CC sin escobillas	CC sin escobillas
Área de corte con inclinación máxima	45% (24°)	45% (24°)
Cable de inclinación máxima en la pendiente	20% (11°)	20% (11°)
Nivel de presión acústica Lpa dB(A) (K=3)	53	53
Nivel de potencia sonora medido Lwa, dB(A)	64	64
Nivel de potencia sonora garantizado Lwa, dB(A)	65	65
Tiempo de corte [en minutos]	80-90	110-120
Tiempo de carga [en minutos]	60-80	90-110
Tipo de batería	18 y 15 voltios iones de litio	18 y 15 voltios iones de litio
Capacidad de la batería [Ah]	9.6	9.6
Consumo de energía [kWh/mes]	11.5	11.5
Antirrobo	✓	✓
Bluetooth (BLE)	✓	✓
Módulo GSM	✓	✓
Seguimiento cercano de cable (MBLE)	✓	✓
Altitud máxima [pies]	10 000 pies	10 000 pies
Garantía	3 años	3 años

El tiempo de corte y el tamaño del césped se basan en condiciones ideales de corte.

Avisos reglamentarios de FCC/ISED

ES

General

Como producto integrado, los modelos RK cumplen plenamente con las concesiones de autorización de equipos de la FCC y los certificados de aceptación técnica de ISED expedidos para módulos radioeléctricos modulares homologados incorporados, tal y como se indica a continuación:

Descripción	Nombre del módulo	US/FCC ID	Canada/IC ID	Cesionario
Módulo CATM/NBLoT	ME310G1-WW	RI7ME310G1WW	5131A-ME310G1WW	Telit Communications S.p.A
Módulo BT Light Energy, versión 5.0	BL652-SA	SQQL652	3147A-BL652	Laird Technologies

Nota: Los módulos de radio enumerados podrían estar limitados a modelos de productos específicos.

Declaración sobre modificaciones

MTD no ha aprobado ningún cambio o modificación de este dispositivo por parte del usuario.

Todo cambio

o toda modificación podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración sobre interferencias

Este aparato cumple con el apartado 15 de los reglamentos de la FCC y con las normas RSS exentas de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este aparato no puede causar interferencias, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo las que puedan causar un funcionamiento no deseado del aparato.

Aviso sobre conexión inalámbrica

Este aparato cumple con los límites de exposición a radiación de FCC/ISED establecidos para un entorno no controlado y cumple con las Directrices de exposición a radiofrecuencia (RF) de la FCC y RSS-102 de las normas de exposición a la radiofrecuencia (RF) de ISED.

Este transmisor no puede ser colocado ni funcionar conjuntamente con otra antena u otro transmisor. La antena se debe instalar y funcionar a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Aviso sobre dispositivos de clase B de la FCC

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de los reglamentos de la FCC. Estos límites se han previsto para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que dicha interferencia no ocurra en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Para obtener ayuda, consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado.

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no debe causar interferencias.

c(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Este aparato digital de clase B cumple con la norma canadiense ICES-003. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Piezas de recambio

Número de pieza	Descripción de la pieza
725-18190	Batería para RK1000/2000
725-17288	Batería para RK3000/4000
122-100-619	Juego de cuchillas
742-05538	Cuchilla única
725-17045	Fuente de alimentación para RK1000/2000 US
725-17046	Fuente de alimentación para RK3000/4000 US

Modo de almacenamiento

ES

El modo de almacenamiento, que reduce al mínimo el consumo de energía, está pensado para el invierno u otros períodos prolongados en los que no es preciso cortar el césped. Al finalizar la temporada de corte, se recomienda activar el modo de almacenamiento por medio del menú de configuración. El modo de almacenamiento se activará automáticamente también en la estación base.

Para activar el modo de almacenamiento:

- 1) Coloque el cortacésped en la estación base
- 2) Active en el cortacésped el modo de almacenamiento

Una vez activado y totalmente cargado, el cortacésped entra automáticamente en modo de reposo, para reducir el consumo de energía. Asimismo, desactiva las salidas programadas y desconecta todos los dispositivos de comunicación (Bluetooth/GSM).


Para desactivar el modo de almacenamiento:

- 1) Desactive en el cortacésped la configuración del modo de almacenamiento
- 2) Desconecte de la toma de corriente la alimentación de la estación base durante 20 segundos
- 3) Vuelva a conectar la alimentación de la estación base

Una vez puestos en marcha el cortacésped y la estación base, el corte se reanuda según las salidas programadas.



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

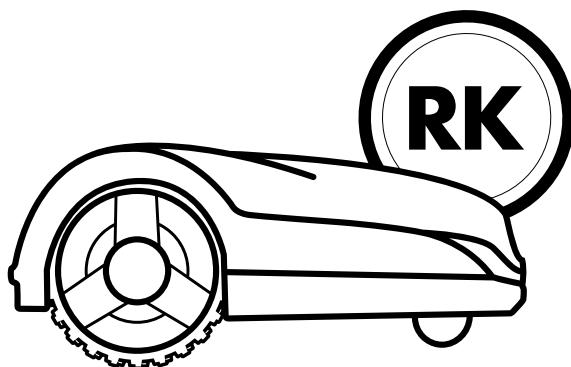


Maintenance et nettoyage





La sécurité d'abord

FR

1. Éteignez le robot

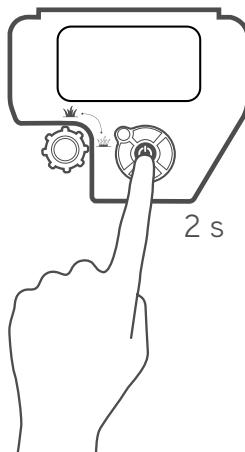

2. Retirez le dispositif de désactivation avant d'effectuer toute opération de maintenance.

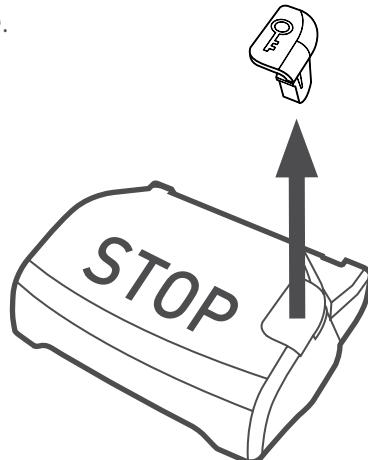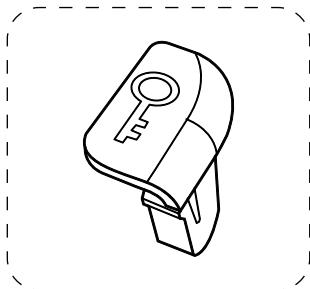

Remplacement des lames

Inspectez régulièrement les lames et remplacez-les si elles sont endommagées.




Il est recommandé de remplacer les lames conformément au tableau ci-dessous.

Remplacez toujours les 4 lames, y compris les vis.



< 1/8 acre	Toutes les 8 - 10 semaines
1/8 acre - 1/4 acre	Toutes les 6 - 8 semaines
> 1/4 acre	Toutes les 4 - 6 semaines


Regardez la vidéo

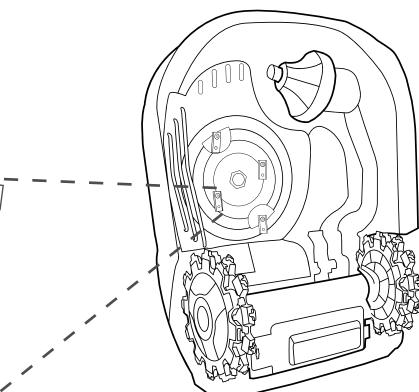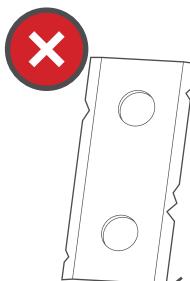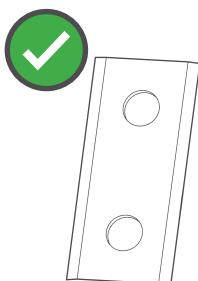


Nettoyage

FR



Les roues et le châssis du modèle RK sont autonettoyants. L'herbe, la terre et les débris accumulés se disperseront lorsque le temps redeviendra sec.
Toutes les 1 à 2 semaines, nettoyez le dessous du robot.

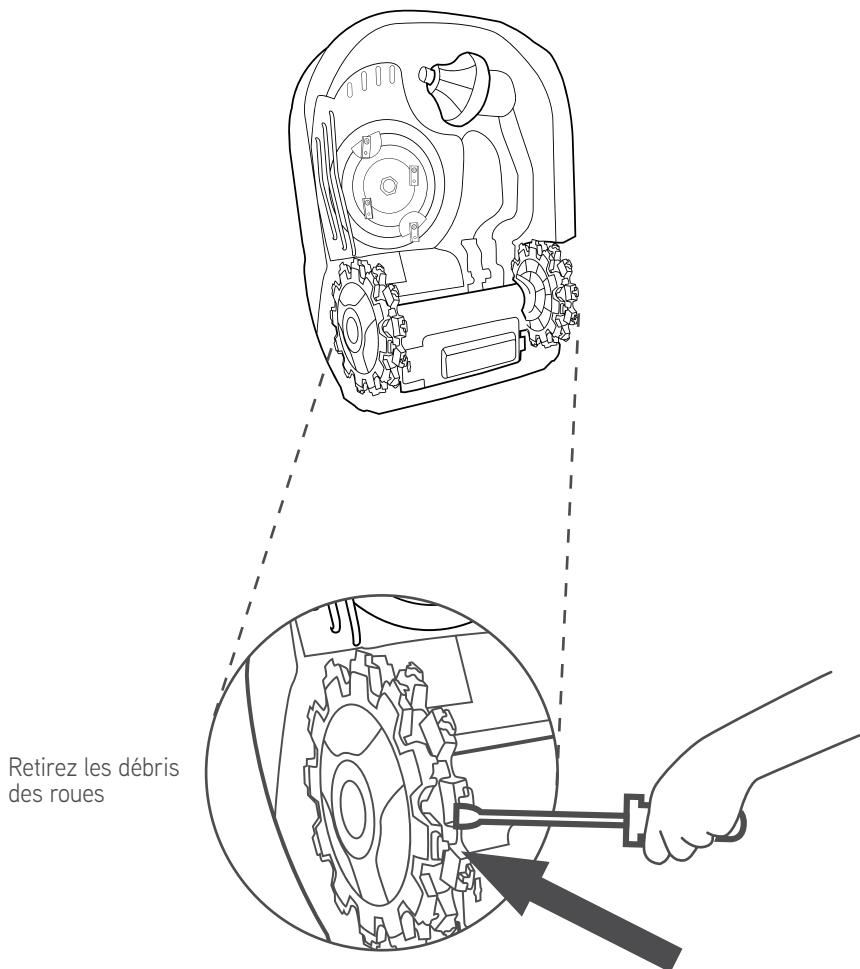

FR

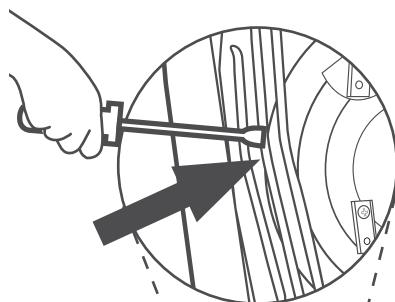

Retirez les débris
emprisonnés entre les
fils de protection

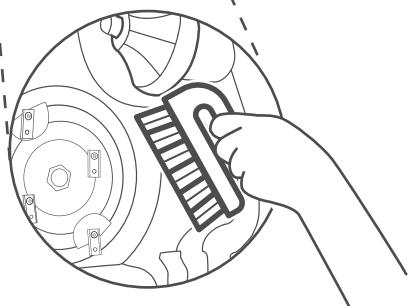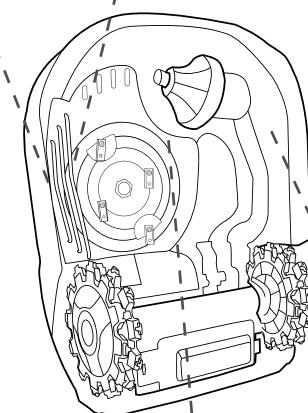


Utilisez une brosse douce
pour retirer les débris du
châssis de tonte

Installez les nettoyeurs de roues

Par temps humide persistant, de la boue et des fragments d'herbe peuvent s'accumuler sur les roues. Dans ces conditions, il est conseillé de fixer les nettoyeurs de roues pour retirer plus facilement les débris.

FR

Regardez la vidéo

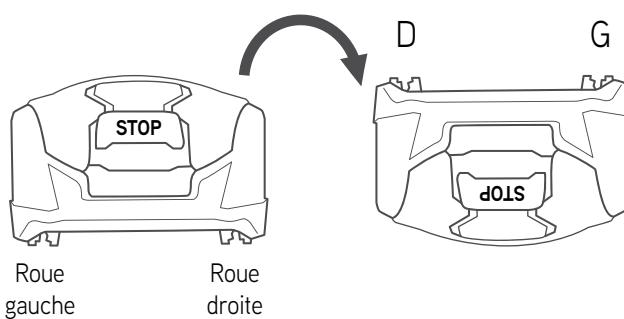




Roue
gauche

Roue
droite



D

G

Insérez chaque nettoyeur de roue dans sa fente

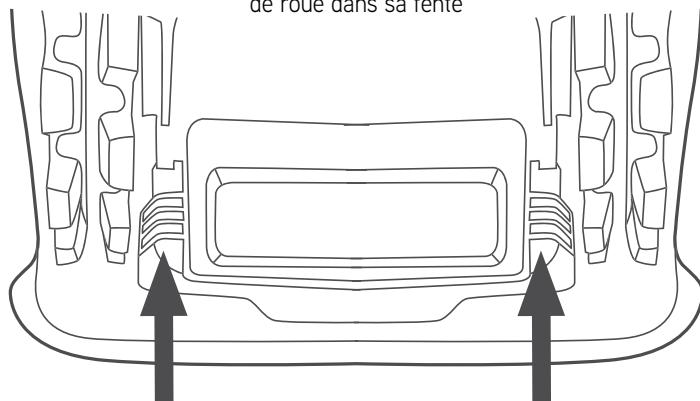

FR

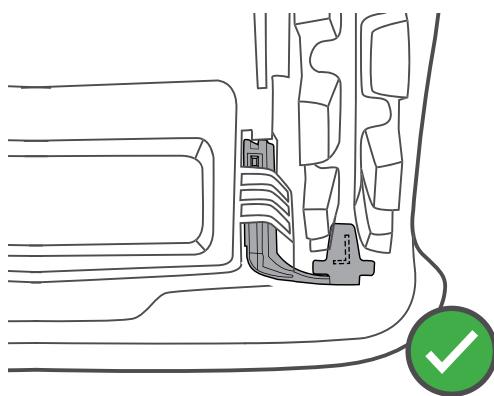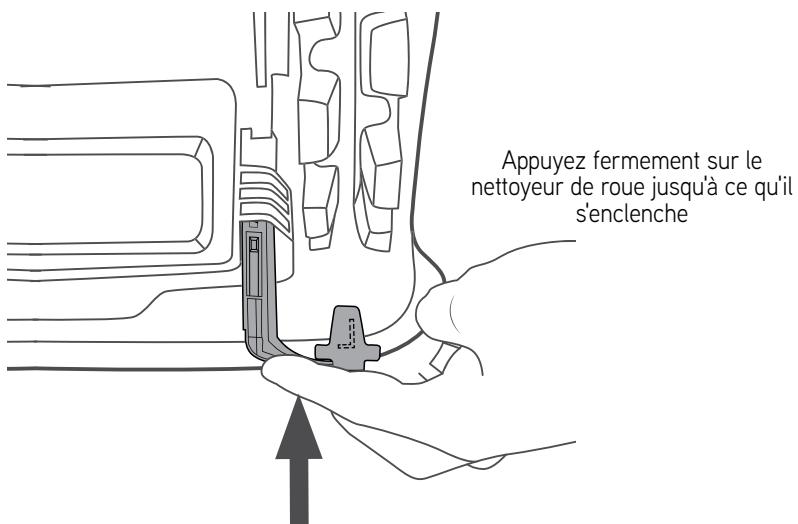

FR

Caractéristiques techniques	RK1000	RK2000
Numéro de modèle	22AKFAFA737	22AKHAF737
Surface de pelouse recommandée [acre]	Jusqu'à 1/4 acre	Jusqu'à 1/2 acre
Largeur de coupe [pouces]	8,25"	8,25"
Hauteur de coupe [pouces]	0,8" - 4,0"	0,8" - 4,0"
Zones secondaires	4	4
Zones séparées	✓	✓
Câble [pieds]	740	1000
Nombre de piquets	300	400
Moteurs de tonte	Sans charbons	Sans charbons
Moteurs de traction	Sans charbons	Sans charbons
Inclinaison max de la zone de tonte	45% (24°)	45% (24°)
Inclinaison max du câble sur la pente	20% (11°)	20% (11°)
Niveau de pression acoustique Lpa dB(A) (K=3)	50	50
Niveau de puissance acoustique mesuré Lwa, dB(A)	61	61
Niveau de puissance acoustique garanti Lwa, dB(A)	64	64
Temps de tonte [min]	40-50	80-90
Temps de charge [min]	60-120	60-120
Type de batterie	18,15V Li-Ion	18,15V Li-Ion
Capacité de la batterie [Ah]	4.9	4.9
Consommation d'énergie [kWh/mois]	4	7.3
Antivol	✓	✓
Bluetooth (BLE)	✓	✓
Module GSM	✓	✓
Suivi du fil (MBLE)	✓	✓
Altitude max [pieds]	10 000	10 000
Garantie	3 ans	3 ans

Temps de tonte et taille de pelouse dans des conditions de tonte idéales.

Caractéristiques techniques	RK3000	RK4000
Numéro de modèle	22AKJAF737	22AKLAF737
Surface de pelouse recommandée [acre]	Jusqu'à 3/4 acre	Jusqu'à 1 acre
Largeur de coupe [pouces]	16,5"	16,5"
Hauteur de coupe [pouces]	0,8"-4,0"	0,8"-4,0"
Zones secondaires	4	4
Zones séparées	✓	✓
Câble [pieds]	1300	1500
Nombre de piquets	500	550
Moteurs de tonte	Sans charbons	Sans charbons
Moteurs de traction	Sans charbons	Sans charbons
Inclinaison max de la zone de tonte	45% (24°)	45% (24°)
Inclinaison max du câble sur la pente	20% (11°)	20% (11°)
Niveau de pression acoustique Lpa dB(A) (K=3)	53	53
Niveau de puissance acoustique mesuré Lwa, dB(A)	64	64
Niveau de puissance acoustique garanti Lwa, dB(A)	65	65
Temps de tonte [min]	80-90	110-120
Temps de charge [min]	60-80	90-110
Type de batterie	18,15V Li-Ion	18,15V Li-Ion
Capacité de la batterie [Ah]	9,6	9,6
Consommation d'énergie [kWh/mois]	11.5	11.5
Antivol	✓	✓
Bluetooth (BLE)	✓	✓
Module GSM	✓	✓
Suivi du fil (MBLE)	✓	✓
Altitude max [pieds]	10 000	10 000
Garantie	3 ans	3 ans

Temps de tonte et taille de pelouse dans des conditions de tonte idéales.

Avis réglementaire FCC/ISED

FR

Informations générales

En tant que produits intégrés, les modèles RK sont parfaitement conformes à l'Autorisation d'équipement de la FCC et aux Certificats d'acceptation technique de l'ISED délivrés pour les modules radio intégrés approuvés comme suit :

Description	Nom du module	ID US/FCC	ID Canada/IC	Bénéficiaire
Module CATM / NBLoT	ME310G1-WW	RI7ME310G1WW	5131A-ME310G1WW	Telit Communications S.p.A
BT Light Energy V5.0 module	BL652-SA	SQGBL652	3147A-BL652	Laird Technologies

Remarque : les modules radio indiqués ci-dessus peuvent être limités aux modèles produit spécifiques.

Déclaration de modification

MTD n'a approuvé aucun changement ou modification apporté à cet appareil par l'utilisateur. Tout changement ou modification pourrait annuler de droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Déclaration d'interférence

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règles FCC et aux normes d'exemption de licence CNR d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

Avis relatif au fonctionnement sans fil

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC/ISED établies pour un environnement non contrôlé et respecte les directives d'exposition aux radiofréquences (RF) de la FCC et RSS-102 des règles d'exposition aux radiofréquences (RF) de l'ISED. Cet émetteur ne doit pas être situé ou fonctionner à proximité d'une autre antenne ou d'un autre émetteur. L'antenne doit être installée et utilisée en maintenant une distance d'au moins 20 cm entre le radiateur et le corps.

Avis de la FCC relatif aux appareils numériques de Classe B

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites définies pour les appareils numériques de classe B, conformément à l'article 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément à ces instructions, peut générer des interférences nuisibles pour les communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement génère des interférences nuisibles pour la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil contient un(des) émetteur(s)/récepteur(s) exempt(s) de licence conforme(s) aux normes d'exemption de licence CNR de l'ISED (Innovation, Science and Economic Development) Canada. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Pièces de rechange

Référence	Description de la pièce
725-18190	Batterie pour RK1000/2000
725-17288	Batterie pour RK3000/4000
122-100-619	Kit de lame
742-05538	Lame unique
725-17045	Alimentation pour RK1000/2000 US
725-17046	Alimentation pour RK3000/4000 US

Mode stockage

Le mode stockage est destiné à l'hiver ou à d'autres longues périodes où la tonte n'est pas nécessaire, et il minimise la consommation d'énergie.

FR

À la fin de la saison de tonte, il est recommandé d'activer le mode stockage dans le menu "Paramètres". Le mode stockage sera automatiquement activé sur la station de base également.

Pour activer le mode Stockage :

- 1) Placez la tondeuse dans la station de base
- 2) Activez le mode stockage sur la tondeuse.

Une fois activé et la tondeuse entièrement chargée, elle passe automatiquement en mode veille pour réduire la consommation d'énergie. Elle désactive les départs programmés et déconnecte tous les dispositifs de communication (Bluetooth /GSM).

Pour désactiver le mode stockage :

- 1) Désactiver le réglage du mode stockage sur la tondeuse.
- 2) Débranchez la station de base de la prise secteur pendant 20 secondes.
- 3) Rebranchez la station de base.

Une fois que la tondeuse et la station de base sont réveillées, la tonte reprend selon les départs prévus.

For service, parts, or accessories please call (844) 762-6669
www.usa.robomow.com